

Ref. **8380****CABEZA BROCA PUNTA INTERCAMBIABLE**Indexable Drill **Insert**


Tête foret à embout amovible

New!MD/ HM
Carbure
Micrograno

ALTIM

Tol.
k7

IT9~IT10

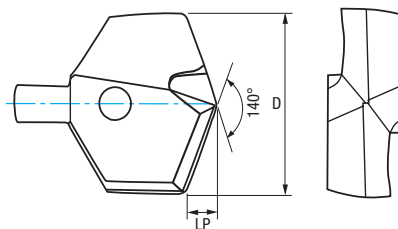

D mm	LP mm	N° Art. P	N° Art. M	N° Art. K	N° Art. N		€
10,00	1,80	56443	56449	56461	56469	1	107,86
10,20	1,90	56472	56475	56478	56479	1	107,86
10,50	1,90	56525	56561	56577	56580	1	107,86
11,00	2,00	56586	56589	56592	56595	1	110,79
11,50	2,10	56598	56601	56607	56613	1	110,79
12,00	2,20	56616	56619	56631	56635	1	115,17
12,50	2,30	56641	56705	56723	56748	1	115,17
13,00	2,40	56273	56279	56282	56285	1	117,73
13,50	2,50	56751	56863	56884	56887	1	117,73
14,00	2,50	56890	56893	56896	56899	1	125,04
14,50	2,60	56905	56975	56977	56980	1	125,04
15,00	2,70	56984	56991	57000	57038	1	129,07
15,50	2,80	57041	57044	57047	57050	1	129,07
16,00	2,90	56295	56298	56301	56307	1	134,92
16,50	3,00	57053	57056	57059	57062	1	134,92
17,00	3,10	57065	57067	57068	57071	1	134,92
17,50	3,20	57074	57077	57080	57083	1	134,92
18,00	3,30	56358	56370	56376	56382	1	141,50
18,50	3,40	57089	57095	57101	57107	1	141,50
19,00	3,50	57113	57119	57143	57159	1	143,69
19,50	3,50	57160	57166	57228	57242	1	143,69
20,00	3,60	54998	55001	55045	55057	1	151,74
20,50	3,70	57248	57254	57260	57266	1	151,74
21,00	3,80	57269	57272	57278	57296	1	157,59
21,50	3,90	57302	57324	57336	57348	1	157,59
22,00	4,00	55060	55063	55074	55078	1	172,58
22,50	4,10	57360	57372	57408	57420	1	172,58
23,00	4,20	57444	57468	57487	57492	1	179,16
23,50	4,30	57493	57498	57499	57502	1	179,16
24,00	4,40	55090	55096	55108	55117	1	182,08
24,50	4,50	57508	57511	57516	57519	1	182,08

D mm	LP mm	N° Art. P	N° Art. M	N° Art. K	N° Art. N		€
25,00	4,50	57522	57528	57540	57543	1	183,91
25,50	4,60	57566	57569	57572	57575	1	183,91
26,00	4,70	55120	55123	55132	55138	1	204,02
26,50	4,80	57576	57578	57582	57588	1	204,02
27,00	4,90	57603	57609	57623	57626	1	208,41
27,50	5,00	57629	57631	57632	57634	1	208,41
28,00	5,10	57635	57637	57639	57641	1	227,06
28,50	5,20	57644	57645	57681	57684	1	227,06
29,00	5,30	57702	57726	57729	57732	1	230,71
29,50	5,40	57735	57742	57745	57748	1	230,71
30,00	5,50	55144	55244	55246	55254	1	237,29
30,50	5,60	57751	57754	57757	57760	1	237,29
31,00	5,60	57763	57766	57769	57772	1	259,59
31,50	5,70	57775	57778	57781	57798	1	259,59
32,00	5,80	57809	57811	57812	57814	1	266,54
32,50	5,90	57815	57817	57818	57820	1	266,54
33,00	6,00	55396	55402	55408	55417	1	272,39
33,50	6,10	57821	57823	57824	57826	1	272,39
34,00	6,20	57921	57933	57936	57945	1	296,89
34,50	6,30	57947	57950	57951	57953	1	296,89
35,00	6,40	57954	57956	57959	57960	1	300,18
35,50	6,50	57962	57963	57965	57966	1	300,18
36,00	6,60	55420	55429	55441	55447	1	306,76
36,50	6,60	57968	57969	57971	57972	1	306,76
37,00	6,70	57974	57977	57983	57989	1	346,98
37,50	6,80	57990	57992	57995	57999	1	346,98
38,00	6,90	58014	58023	58035	58052	1	356,12
38,50	7,00	58055	58056	58061	58064	1	356,12
39,00	7,10	58067	58083	58092	58107	1	359,78
39,50	7,20	58110	58119	58128	58131	1	359,78
39,99	7,30	58143	58156	58159	58165	1	359,78

P M K En stock / In stock / En stock

N Bajo demanda / Upon request / Sur demande

- El inserto intercambiable fácil de manipular, facilita el reemplazo del mismo en la propia máquina.
- La combinación de posicionamiento del tornillo de bloqueo central, la ranura en V y la guía cilíndrica mantiene una fuerza de bloqueo y una fuerza de perforación consistentes, estables y fiables.
- Los materiales óptimos, el recubrimiento de última generación y la tecnología de rectificado de precisión maximizan su rendimiento.
- La construcción del inserto de alta resistencia lo hace apto para taladrar con altos avances.
- Portaherramientas con mango ISO-9766.

- The easy-to-handle interchangeable insert makes it easy to replace the insert on the machine itself.
- The positioning combination of central locking screw, V-groove and cylindrical guide maintains consistent, stable and reliable locking force and drilling force.
- Optimum materials, state-of-the-art coating and precision grinding technology maximise performance.
- The heavy duty insert construction makes it suitable for high feed drilling.
- Tool holder with ISO-9766 shank.

- La plaqueta interchangeable, facile à manipuler, permet de la remplacer facilement sur la machine elle-même.
- La combinaison de positionnement de la vis de blocage centrale, de la rainure en V et du guide cylindrique permet d'obtenir une force de blocage et une force de perçage cohérentes, stables et fiables.
- Des matériaux optimaux, un revêtement de pointe et une technologie de rectification de précision maximisent les performances.
- La construction robuste de la plaquette permet de réaliser des trous à avance élevée.
- Porte-outils avec queue ISO-9766.

